


AIRBORNE LIFT OEM A+

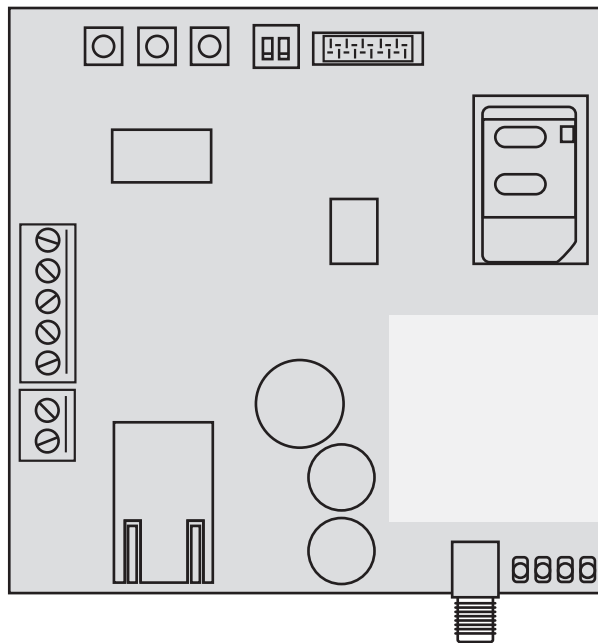

ADD:SECURE

WWW.ADDSECURE.NO

AIRBORNE LIFT OEM A+

PRODUKTNUMMER: STC 00415

● ADDSECURE
● Østensjøveien 18
● 0661 Oslo
● Telefon 911 33 700
www.addsecure.no

FORDELER

Praktisk, pålitelig og smidig.



Praktisk

Airborne Lift OEM A+ kobles direkte inn i SafeLine SL6 + heisalarm hoved-enhet. All kommunikasjon gjøres via mobilnettet og enheten fungerer uten tilknytning til fast telefonlinje eller bredbånd.

Pålitelig

Driftsstabilitet på linje med resten av Airborne-plattformen som sammen med vår tjeneste har en dokumentert oppetid på 99,9 % siste 12 md. Airborne Lift OEM A+ kan kun benyttes sammen med AddSecures tjeneste for sikker alarmoverføring.

Smidig

Rask og enkel installasjon og konfigurering. En montør kan utføre installasjon og funksjonstest uavhengig av 3.parts leverandører.

Strømforsynes direkte fra SafeLine SL6 A+.

BRUKSOMRÅDER

**Heisalarmer:
(SafeLine SL6 A+)**



Heisalarm

Airborne Lift OEM A+ monteres innvendig i SafeLine SL6 + heisalarm metallkapsling.

Med Airborne Lift OEM A+ kortet innmontert får heisalarmen betegnelsen Safeline SL6 A+

Krav for heisalarm

Regelverket for heisalarmer behandles i det europeiske heisdirektivet.

Direktivets regler for alarmer er utformet i NS EN 81-28. Der fremkommer det at heisalarmen er en del av heisen, at den skal monteres av en ansvarlig heisinstallatør/-montør, og vedlikeholdes av kompetent vedlikeholdspersonell.

Heiseier står ansvarlig for at regelverket oppfylles.

EGENSKAPER

Funksjonsrik, kompatibel, kompakt.



Kommunikasjon

Overvåket kommunikasjon med feil-rapportering innen 25 timer.

IP-Kamera tilkobling

Airborne Lift OEM A+ har Ethernet-port som kan tilkobles et IP-kamera. Et bilde kan tas når heisalarm aktiveres for verifikasjon av situasjonen. Sjekk at alarmottaket kan motta bilder.

Støtter følgende IP-kameraer:

Axis: P1214
M3004-V

Bosch: Micro 2000

Hikvision: DS2032
DS2550

D-Link: DCS-930L

Innganger og utganger

Tilgang til 6 innganger og 2 utganger med STC00411 tilleggsmodul.

Disse kan brukes til teknisk alarm og styring av eksternt utstyr.

Kompakt

Kompakt kretskort som monteres enkelt på SafeLine SL6 A+.

Fjernprogrammering og service

Airborne Lift OEM A+ kan benyttes for fjernprogrammering og service av SafeLine SL6 A+.

SPESIFIKASJONER

Tekniske og fysiske spesifikasjoner.



Tilkoblinger

- Kontakt for kobling til SafeLine SL6+
- Antennekontakt type SMA.
- Ethernet port for IP-kamera
- 6 innganger og 2 utganger (via STC00411)
- Serielt grensesnitt

Strømforsyning

Fleksibel driftsspenning
7,2VDC–28VDC.

Normalt strømforbruk:
180 mA @ 12VDC

Maks. strømforbruk:
500 mA @12VDC i korte intervaller
(< 1 sek.)

Miljøvariabler


Temperaturområde: -10 til +50 °C
Fuktighet: 10-90 % RH

Størrelse

BxHxD: 80x80x24 mm

Antenne

Magnetfot antenne (2G/3G):
900 MHz/1800 MHz/2100 MHz

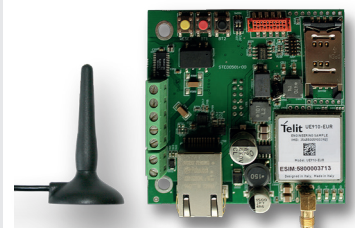

GODKJENNELSER



EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013